

Ficha técnica

Auditorium



Para eventos que merecem destaque.

Prepare-se para surpreender sua audiência com uma câmera que transforma seu evento em um verdadeiro show.

Com uma impressionante resolução Full HD, zoom óptico de 20x sem perda e uma reprodução de cores excepcional, a Auditorium proporciona um desempenho superior com movimentos suaves. Seja para reuniões de grande porte, cultos religiosos, palestras ou eventos de grande escala, esta câmera é a escolha para garantir uma experiência visual de qualidade.

Câmera PTZ

Resolução Full HD

Zoom óptico de 20x

IA Auto Tracking

compatível com os **melhores softwares do mercado**, entre eles:



zoom

webex
by CISCO

KENTA



Inteligência Artificial

A inteligência artificial de rastreamento automático mantém a câmera focada nos principais elementos do seu evento, possibilitando até mesmo o rastreamento automático do palestrante enquanto ele se movimenta.

Sensor de gravidade embutido

O Auto-Flip com sensor de gravidade garante que a câmera se adapte automaticamente ao ambiente, proporcionando a orientação ideal na instalação.


Câmera PTZ

A câmera PTZ oferece zoom óptico de 20x e 10x digital, e amplo ângulo de visão de 56° para ampla cobertura. Com resolução Full HD e movimentação rápida.



Resolução de 1080p a 60fps

Desfrute de uma qualidade de imagem impressionante com a capacidade de gravar e transmitir vídeos em resolução de 1080p a uma taxa de quadros suave de 60FPS, com imagem envolvente e realista.

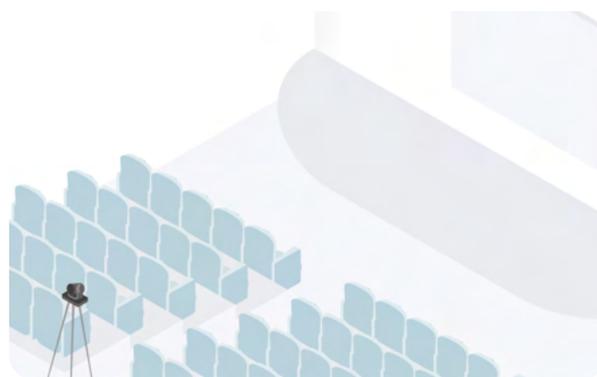

As conexões da câmera

Oferecem uma ampla variedade de conexões, incluindo 3G-SDI, saída HDMI, USB 3.0 plug & play, Line In, RS422 e LAN PoE, adaptando-se facilmente às suas necessidades.

Tecnologia lider em foco automático

Além da tecnologia para a focagem rápida, precisa e estável, nossa tecnologia de redução de ruído garante a nitidez da imagem durante toda a transmissão ao vivo.



Câmera PTZ

- **Dimensões:** 181mm×115mm×149mm
- **Peso:** 1,15kg
- **Zoom Óptico :** 20X(f=5.2~98mm)
- **Sensor:** Sony 1/2.8 polegadas, alta definição HD, sensor CMOS
- **Pixels efetivos:** 16:9; 2.07megapixel
- **HDMI:** 1080P60, 1080P50, 1080P30, 1080P25, 720P60USB3.0:
- **Main stream:** YUY2/NV12: 1920×1080/1280×720@30/25/20/15/10/5 fps;
- **MJPG/H264:**1920×1080/1600×896/1280×720@30/25/20/15/10/5fps;
- **Sub-stream:** YUY2/NV12: 1920×1080/1280×720@30/25/20/15/10/5 fps;
- **Ângulo de visão:** 3.2°(tele) / 56°(wide)
- **AV:** F1.5~F3.0
- **Zoom óptico:** 20X
- **Zoom digital:** 10X
- **Iluminação mínima:** 0.05Lux (F1.8, AGC Ligado)
- **DNR:** 2D & 3DDNR
- **Balanco de branco:** Auto / Manual / Um toque / 3000K / 3500K /4000K / 4500K / 5000K / 5500K / 6000K / 6500K / 7000K
- **Foco:** Auto / Manual / Um toque
- **Abertura diafragma:** Auto / Manual
- **Obturador eletrônico:** Auto Manual
- **BLC:** Ligado / Desligado
- **WDR:** Desligado / Ajuste de nível dinâmico
- **Ajuste de vídeo:** Brilho, cor, saturação, contraste, nitidez, modo PB, curva gama
- **SNR:** > 55dB

Parâmetros PTZ

- **Rotação panorâmica (Pan):** ±170°
- **Rotação de inclinação (Tilt):** -30° ~ +90°
- **Velocidade de controle panorâmico (Pan):** 0.1-100°/seg
- **Velocidade de controle de inclinação (Tilt):** 0.1-45°/seg
- **Velocidade de preset: Pan: 100°/seg; Tilt: 45°/seg**
- **Número de presets:** 255 presets (10 presets no controle remoto)

Interface Input/output

- **Interface de vídeo:** 3G - SDI, HDMI, USB 3.0 Type-B,
- LAN suporte POE.
- Saída de fluxo duplo (dual stream)
- **Formato de compressão de vídeo:** H.264, H.265
- **Interface de controle:** RS-422 Compatível com RS485, RS232-IN, RS-232-OUT, Suporte cascata.
- **Protocolo de controle:** VISCA / Pelco-D / Pelco-P;
- **Baud Rate:** 115200/ 9600 / 4800 / 2400bps
- **Interface de entrada de áudio:** Entrada linear de faixa dupla de 3.5mm;
- **Protocolo de Rede Múltipla:** ONVIF, GB/T28181, RTSP, RTMP, VISCA OVER IP, IP VISCA, RTMPS, SRT, Suporte RTMP push mode, RTP multicast.
- **Interface IP:** 10M / 100M / 1000M, suporte ao controle de protocolo Visca através da porta IP
- **Interface de energia:** tomada HEC3800 (DC12V)
- **Protocolo de comunicação USB:** UVC (video communication protocol), UAC (audio communication protocol).

Outros Parâmetros

- **Adaptador de alimentação:** AC110V-AC220V para DC12V/1.5A
- **Tensão de entrada:** DC12V±10%
- **Corrente de entrada:** 1A (Máx)
- **Consumo:** 12W (Máx)
- **Temperatura de armazenamento:** -10°C ~ +50°C
- **Umidade de armazenamento:** 20% - 95%
- **Temperatura de funcionamento:** -10°C ~ +50°C
- **Umidade de funcionamento:** 20% - 80%

Conteúdo da Caixa

- 1x Câmera PTZ
- 1x Controle remoto IR
- 1x Cabo RS232
- 1x Cabo USB 3.0 Tipo-B (1.5 Metros)
- 1x Fonte de alimentação Bivolt

GoPresence

<https://gopresence.com.br/auditorium/>

contato@gopresence.com.br
(11) 4040-3737